



## ATEM 1 M/E Broadcast Panel



US\$4,995

El ATEM 1 M/E Broadcast Panel es un dispositivo profesional que cuenta con botones, perillas y controles de gran calidad para las producciones en directo más exigentes durante las cuales el panel de control informático resulta limitado. Es tan compacto que cabe en una unidad de bastidor. Te ofrece la posibilidad de controlar totalmente el mezclador, incluso cámaras, transiciones, incrustadores, atenuadores, efectos visuales digitales y mucho más. Dispone de una conexión Ethernet y una conexión directa para más de un panel u ordenador.


### Conexiones

#### Ethernet

10/100/1000 (Base-T) con salida derivada para otros paneles de control y equipos informáticos.

#### Actualizaciones del sistema interno

1 puerto USB para actualizaciones del sistema operativo interno.

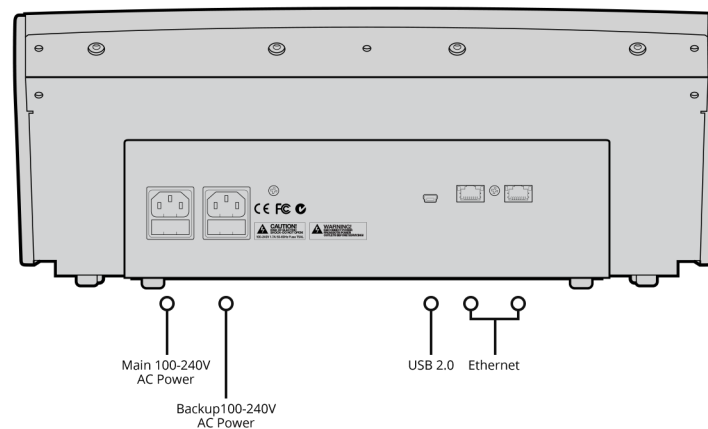

### Soporte informático

#### Aplicaciones

ATEM Software Control Panel.

## Sistemas operativos



Mac OS X 10.10 (Yosemite),  
Mac OS X 10.11 (El  
Capitan) o posterior.

Sistema operativo integrado que cumple con las normas de la industria aeronáutica.



Windows 8.1 64-bit o  
Windows 10 64-bit.

Sistema operativo integrado que cumple con las normas de la industria aeronáutica.

## Especificaciones del producto

### Puntos de cruce directos

10

### Puntos de cruce adicionales

20

### Tipo de botón para puntos de cruce

Botón iluminado con tres colores diferentes.

### Rótulos para puntos de cruce

4 caracteres.

### Selectores de transición

BKG, KEY 1-4.

### Indicador de señal al aire

Sí

### Selectores para transición de elementos en la señal principal (DSK)

AUTO, CUT, TIE o PREV TRANS.

### Previsualización de transiciones

Sí

### Indicador de duración de la transición

Sí

### Control de menú

Botones para mapa de bits en pantalla.

### Palanca de transición

1

### Palanca de mando de 3 ejes.

Sí

### Teclado numérico

Sí

## Requisitos energéticos

### Fuente de alimentación redundante

Sí

### Voltaje de entrada

Fuente de alimentación interna  
(110-240 V).

### Consumo de energía

40 vatios

## Especificaciones físicas



---

## Especificaciones ambientales

**Temperatura de funcionamiento**

0° - 40° C

**Temperatura de almacenamiento**

-20° - 60° C

**Humedad relativa**

Hasta 95%

---

## Artículos incluidos

ATEM 1 M/E Broadcast Panel

Fuente de alimentación

---

## Garantía

**Garantía del producto**

12 meses de garantía limitada otorgada por el fabricante.

---

**Reparaciones**

Para obtener más detalles sobre la garantía de este producto, consulte el manual de funcionamiento en la página de soporte técnico ([www.blackmagicdesign.com](http://www.blackmagicdesign.com)).

---

Este sitio y todos sus contenidos son propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío.

Distribuidor autorizado

---